



CATALOG SẢN PHẨM

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY



TỔNG QUAN VỀ CỬA CHỐNG CHÁY

Là phần của hệ thống PCCC, cửa chống cháy là sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng con người và tài sản. Nhờ cấu tạo đặc biệt, cửa chống cháy làm giảm sự lan truyền lửa và khói từ không gian này đến không gian khác. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, cửa chống cháy có kiểu dáng, mẫu mã đẹp mắt tăng thẩm mỹ cho căn nhà của bạn.

Chúng tôi hạnh phúc khi là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam mang giải pháp an toàn này đến với ngôi nhà của bạn!



CƠ SỞ PHÁP LÝ

- TCVN 3890 : 2009
- QCVN 06 : 2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
- TCVN 2622:1995

TÍNH NĂNG

- Là một phần trong hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Cửa chống cháy làm giảm sự lan truyền của lửa và khói từ không gian này đến không gian kia
- Không chỉ mang lại sự an toàn mà còn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn

ĐẶC ĐIỂM

Căn cứ vào thời gian chia thành các cấp chống cháy từ 60' - 120' từ cửa thép, inox, gỗ đến kính, loại cửa đơn, đôi, kéo, cuốn.. với cấu tạo đa dạng từ giấy tổ ong, sợi thủy tinh, sợi gốm đến sợi khoáng . Đảm bảo đúng yêu cầu, mang đến sự an toàn, chất lượng đã được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn ... Chúng tôi sẵn sàng làm hài lòng mọi khách hàng.



THÔNG TIN CHUNG

- Cửa chống cháy gỗ là phương án được các nhà thầu ưa chuộng nhất vì nó đảm bảo tính thẩm mỹ, độ an toàn cao, phù hợp với nhà ở, văn phòng, căn hộ, khách sạn...
- Cửa gỗ không thể sử dụng ở những nơi có thời tiết khắc nghiệt vì gỗ dễ bị co ngót, cong vênh, rạn nứt.

ĐẶC ĐIỂM


- Kiểu dáng sang trọng, luôn sáng bóng, khó bám bẩn, dễ lau chùi nhưng mẫu mã không đa dạng, phong phú bằng cửa thép.
- Thích ứng với mọi thời tiết khắc nghiệt.
- Không bị oxi hóa.
- Không cong vênh, co ngót.
- Chi phí ban đầu cao hơn cửa thép.

KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY:

60 phút, 90 phút, 120 phút, 180 phút.

CÁC PHỤ KIỆN ĐI KÈM:

- Tay co thủy lực
- Khóa
- Thanh thoát hiểm

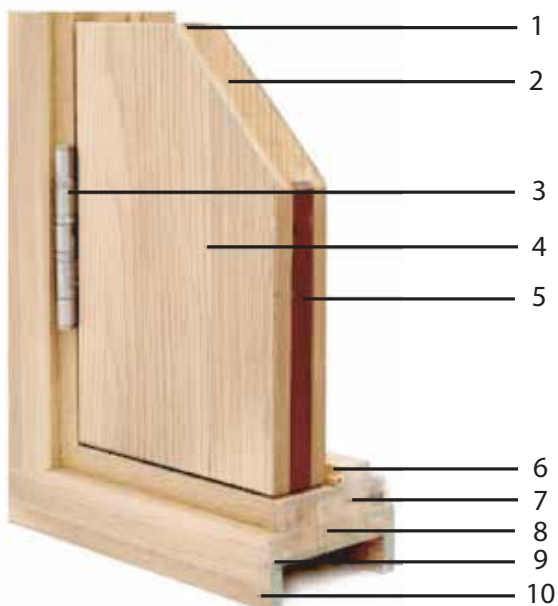

CẤU TẠO CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

1. Gỗ chống cháy HD
2. Khung xương gỗ tự nhiên
3. Bản lề inox
4. Laminate vân gỗ
5. Ron chống cháy
6. Ron giảm chấn
7. Thanh chặn cửa
8. Khung bao cửa chống cháy HD
9. Gỗ chống cháy HD
10. Laminate vân gỗ

CỬA THÉP ĐƠN - ĐÔI

- Khung cửa: Gỗ tự nhiên
- Lõi: Giấy tổ ong, bông thủy tinh, Rockwool.
- Tấm chống cháy casiumsilicat dính chặt vào khung: 5-6-8 tương ứng 60-90-120.
- Bề mặt được phủ thêm 1 lớp gỗ công nghiệp MDF chống cháy phủ Veneer, Xoan Đào, Ash, Oak được sơn phủ 1 lớp sơn dầu hoặc sơn tĩnh điện.
- Mức chống cháy: 60 -90 120 phút.

**MÃ SẢN PHẨM**

LOẠI CỬA	THỜI GIAN CHỊU NHIỆT			
	60'	90'	120'	180'
CỬA ĐƠN	BFSW6 - S1	BFSW9 -S1	BFSW12 - S1	BFSW18 -S1
CỬA ĐÔI	BFDW6 - S1	BFDW9 - S1	BFDW12 - S1	BFDW18 - S1

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Màu B1



Màu B2



Màu B3



Màu B4



Màu B5

