


Đặc điểm

- Bình chữa cháy chất ướt được sử dụng cho đám cháy dầu ăn hoặc dầu mỡ nơi mà dễ bắt lửa.
- Phù hợp với đám cháy loại A hoặc F.
- Khi sử dụng thì bột chữa cháy sẽ tạo ra một lớp bột ngăn cách bề mặt dầu với không khí để dập tắt đám cháy.

Tính năng

- Hóa chất ướt, chất chữa cháy được khuyến khích sử dụng cho đám cháy loại A, F.
- Sơn mặt ngoài bằng polyester chất lượng cao.
- Bên trong được sơn bởi nhựa nhiệt dẻo trộn với polyolefin để chống lại sự ăn mòn.
- Chất chữa cháy được phun ở dạng sương để đề phòng dầu bắn ra chỗ khác.
- Van đồng độ bền cao và hoạt động đơn giản. Có thể nạp lại và dễ dàng sửa chữa.

| MODEL | BG- WC2 | BG-WC3 | BG-W6 |
|------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Lượng chất chữa cháy (L) | 2 | 3 | 6 |
| Áp suất hoạt động tối đa | 18.5 bar ở 60°C | | |
| Năng lực chữa cháy | 5F | 8A25F | 13A75F |
| Áp suất thử (Bar) | 30 bar | | |
| Tổng trọng lượng (Kg) | 4.4 Kg | 7.2 Kg | 12.5 Kg |
| Cự li phun (m) | 1 | | |
| Thời gian phun hết (giây) | 55-65 | 110-120 | 160-170 |
| Chiều dài miệng ống kể cả vòi (mm) | 30-35 | 40-45 | 50-55 |
| Nhiệt độ hoạt động | +5°C đến +60°C | | |
| Chiều cao và đường kính (mm) | 420x110 | 420x130 | 505x185 |
| Vật liệu của bình chữa cháy | CRCA Sheet | | |

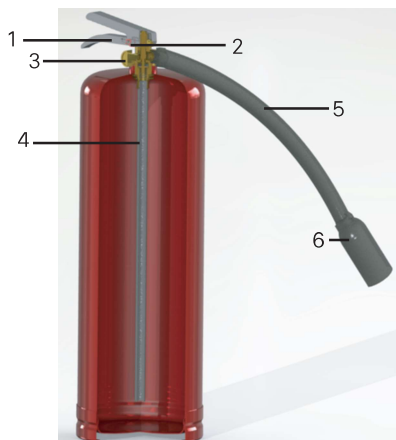

1. Tay cầm
2. Khóa an toàn
3. Đồng hồ
4. Ống hút
5. Ống phun
6. Đầu phun

