

PROFILE

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY



THÔNG TIN CHUNG

Cửa thép chống cháy được lắp đặt tùy theo thiết kế của mỗi công trình, thông thường được lắp đặt ở cầu thang bộ, lối thoát hiểm, các phòng máy. Cửa chống cháy được sử dụng ở những nơi yêu cầu phải có khu vực cách ly để ngăn lửa lan ra xung quanh như:

- Khu chung cư cao tầng, văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm mua sắm, rạp hát, trường học, nhà máy và các công trình công nghiệp khác...
- Những nơi cần thoát hiểm như: cầu thang, sảnh
- Những nơi dễ xảy ra hỏa hoạn do sử dụng điện, lửa, khí đốt... như trạm điện, trạm biến áp, phòng để máy phát điện, phòng để máy móc, thiết bị học, nhà máy và các công trình công nghiệp khác...
- Những nơi cần thoát hiểm như: cầu thang, sảnh
- Những nơi dễ xảy ra hỏa hoạn do sử dụng điện, lửa, khí đốt... như trạm điện, trạm biến áp, phòng để máy phát điện, phòng để máy móc, thiết bị.

ĐẶC ĐIỂM

Kiểu dáng sang trọng, luôn sáng bóng, khó bám bẩn, dễ lau chùi nhưng mẫu mã không đa dạng, phong phú bằng cửa thép.

Thích ứng với mọi thời tiết khắc nghiệt.

Không bị oxy hóa.

Không cong vênh, co ngót.

Chi phí ban đầu cao hơn cửa thép.

KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY:

60 phút, 90 phút, 120 phút, 180 phút.




CẤU TẠO CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

1. Ron giảm chấn
2. Khung cửa được làm bằng thép
3. Lõi cửa được làm từ các loại vật liệu chống cháy:
Honeycomb, glasswool, rockwool.
4. Bản lề cửa
5. Cánh cửa được làm bằng thép
6. Ron chống cháy

CỬA THÉP ĐƠN - ĐÔI

- Khung dày 1.2 -1.6 mm. Vật liệu CT38
- Cửa thép tấm dày 0.8 – 1.6 mm sơn tĩnh điện, sơn màu, vân gỗ.
- Lõi cửa : Giấy tổ ong, sợi thủy tinh hoặc bông khoáng.
- Mức độ chống cháy: 60, 90, 120, 180 phút.

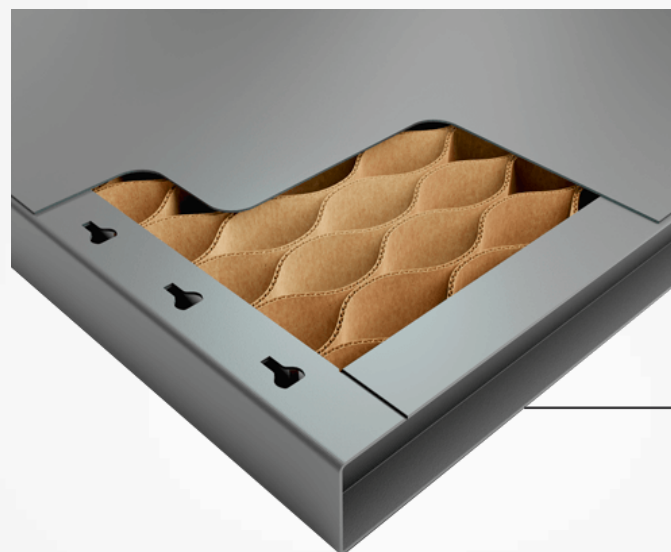

Lõi bên trong
cửa chống cháy



SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cửa thép chống cháy BasicFires sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, tho quy định bộ công an theo QCVN 06/2021, QCVN 06/2022 – BXD, QC03/2021 – BCA và theo Nghị Định 136/CP.

LOẠI	MÃ SP	THỜI GIAN CHỐNG CHÁY	CHIỀU CAO CÁN TỐI ĐA (MM)	ĐỘ DÀY CẢNH (MM)	MÔ TẢ
CỬA ĐƠN	BFSS6-S1	60' - 70'	2400	(45) 50	Model phẳng, bề mặt sơn tĩnh điện màu xám hoặc sơn theo mã màu khách hàng yêu cầu
	BFSS9-S1	90'	2400	(45) 50	
	BFSS12-S1	120'	2400	60 - 75	
CỬA ĐÔI	BFDS6-S1	60' - 70'	2400	(45) 50	
	BFDS9-S1	90'	2400	(45) 50	
	BFDS12-S1	120'	2400	60 - 75	

MÀU SẮC SẢN PHẨM

